

QUICKROLL SARMAL TİP ÇELİK POLİÜRETAN LAMELLİ HİZLI PVC KAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL TANIM:

QUICKROLL Sarmal tip Çelik Poliüretan Dolgulu Lamelli hızlı PVC kapı, Her iki taraf da 900gr/m² PVC branda malzemesinden mamul, PVC branda cepleri içerisinde gizlenmiş arası çelik poliüretan dolgulu lamel malzemenin, bir tambura sarılması ile çalışan iki yanda bulunan galvaniz dikmelerin kılavuzlarında hareket eden, şafta bağlı olan redüktör ve buna bağlı olan motorun çalışması ile epoksi boyalı çelik tambur üzerine çift kat perde aksamını ve çelik poliüretan dolgulu lamelleri alttan yukarıya doğru çekmesi prensibiyle çalışan kapılardır.

1. KALİTE VEŞERTİFİKASYON;

- 1.1. Firmamız ISO 9001 kalite güvence belgesine sahiptir.
- 1.2. Firmamız CE belgesi ve deklarasyonuna sahiptir.
- 1.3. Firmamız IDA (Uluslararası Kapı Birliği) üyesidir.

2. ÜRÜNÜN STANDART TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- 2.1. Kapı sağ sol kılavuzları; 80x110mm ölçülerinde uzunluğu kapı ölçülerine göre ayarlanmış, 1,5mm kalınlığında DX51DZ kalitesinde galvanize edilmiş sac dan, Kapıya uygun özel formludur.
- 2.2. Kapının Tamburu; Epoksi boyalı Ø115mm ölçüsünde salızsız ST52 çelik ve uç kısımları Ø25 ölçüsünde redüktör e uygun ölçüde balansı alınmıştır.
- 2.3. Kapının; Çift kat uygulanan PVC Branda cepleri içerisinde istenilen giriş çıkış güvenliğini ve rüzgar mukavemetini artrırmak için ekstrüzyon yöntemi ile yapılmış özel formlu 100mm. X 9mm. ölçüsünde Çelik Poliüretan Dolgulu Lamel bulunur.
- 2.4. PVC branda DIN ISO 2040, DIN ISO 2075, DIN EN 1876/2 1998 Standartlarında, EU 1935/2004 ve 10/2011 gıda standartlarına uygun fitalat içermeyen, 1100 dtex atkı, 1100 dtex çözgü, UV stabilizeli CE belgeli, 900 gr/m² hidrolitik dirençli teknik tekstildir.
- 2.5. Kapının; Kılavuz içerisinde çıkmamasını sağlayan koruma muhafazası olmalıdır. Koruma muhafazası PVC ve POM malzemeden mamul -30 +70 santigrat derece arası deform olmayan D1 sınıfı alev yürütmez malzemeden üretilmiştir.
- 2.6. Kapının; Tambur PVC sarım bölümü; PVC brandayı muhafaza altına alacak şekilde 1,0 kalınlığında form verilmiş DX51DZ kalite galvanize sac ile kapaklıdır.
- 2.7. Kapının tambur taşıyıcı yan sac bayrakları; ST52 kalite kapı ölçülerine göre 3-5 mm. kalınlığında lazer kesimli, galvanize edilmiştir.
- 2.8. Kapı kılavuzlarına; PVC ve EPDM den malzemeden mamul rüzgar geçişini önleyici -30 +70 santigrat derece arası deform olmayan D1 sınıfı alev yürütmez malzemeden üretilmiş fitiller montelidir.
- 2.9. PVC branda; Üzerine uygulanacak olan şeffaf gözetleme pencereleri; EN 71-3 standardında, EU 1935/2004 ve 10/2011 gıda standartlarına uygun fitalat içermeyen 1.5-2mm kalınlığında, -30 +70 santigrat derece arası sıcaklık değerlerini deform olmadan karşılar.
- 2.10. Kapının Alt baza bölümü; Çift kat branda dan mamul bağlandığı yerde ki zemin bozukluklarını kapatacak şekilde yumuşak kum ya da epdm membran dolgu malzemesi dolgulu olmalıdır.
- 2.11. Kapının rüzgar dayanımı; Montaj yapıldığı yere göre EN 12426, EN 12425, EN 12424 standartlarına Class 1,2,3 değerlerini karşılar.
- 2.12. Kapı kılavuzları yüzeyinde; IEC 60529 IP64 standartına uygun 1-10mt kapasiteli, -30 ile +70 santigrat derece arası çalışma koşullarında 5.000.000 kez çalışma kapasitesine sahip Reflektörlü emniyet fotoseli ve fotosel ile reflektörünü koruyacak PVC POM muhafazalıdır.
- 2.13. Motor; Üç fazlı 230 - 400V AC IE3 sınıfı enerji verimliliği arttırlılmış 0,75kw ile 2,2kw arasında kapı

ölçülerine göre değişiklik göstermektedir.

- 2.14. Motor; Soğutma sistemlidir.
- 2.15. Motor freni; 0,2 ms tepki süreli 110V-220V olmalı ve fren boşaltma kolu ile manuel kapamaya müsaade etmektedir.
- 2.16. Kapının; monte edildiği yerin ölçüsüne göre kapı açılma hızı 0.30 mt./sn ile 0,50mt./snarasındadır.
- 2.17. Redüktör üzerine yerleştirilen switch modül ile yukarı aşağı seviyesi, kapının duruş noktaları hassasiyeti ayarlanabilir.
- 2.18. Switch sistemi; IP 51 (CEI EN 60529), EN 60947-5-1, CEI EN 60947-5-1 EN60529, CSA 22.2-14 standartlarına uygun -30 ile +70 santigrat derece arası çalışma koşullarında 2.000.000 kez çalışma kapasitesine sahiptir.
- 2.19. Kapının; kontrol panosu; EN ISO 12100 Makine güvenliği standartlarına uygun 30x40 plastik pano Hyundai, Lg şalt malzeme, V23 mikro kontrollüdür.
- 2.20. Kapının; kullanım halindeyken elektrik devresini otomatik olarak kesen biremniyet sistemine sahiptir.
- 2.21. Kapının panosu; LCD ekranlı, ya da benzeri ekrandan 380V Ac Kontrol panosu kapı ile birlikte sağlanır.
- 2.22. Kapının; Kontrol panosundan ayarlı Otomatik kapanma özelliklidir.
- 2.23. Kapının; Kontrol panosundan ayarlı Motor çalışma süresi ayarlanır.
- 2.24. Kapının; Kontrol panosu üzerinden açma-kapama ve durdurma yapılır.
- 2.25. Kapının; Kontrol panosunun üzerindeki kontrollerin haricinde aşağı ve yukarı tuşları olan butonu vardır.
- 2.26. Kapının; Kontrol panosu üzerinde ACİL DURDURMA butonu vardır.
- 2.27. Kapının; Hava kilidi sistemi pano üzerinde entegre olmuştur.
- 2.28. Kapının; Kontrol panosu üzerinde üretim tarihi, seri numarası, imalat ölçülerini içeren tanıtım etiketi vardır.


3. ÜRÜNÜN OPSİYON EL TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- 3.1. Opsiyon el olarak Motor muhafazası uygulanır.
- 3.2. Opsiyon el olarak Boy fotoseli bağlanır.
- 3.3. Opsiyon el olarak ikaz lambası ya da sinyalizasyon uygulanır.
- 3.4. Opsiyon el olarak Alüminyum alt baza ve epdm conta uygulanır.
- 3.5. Opsiyon el olarak Alüminyum alt baza, EPDM conta ile beraber alt temas pnmatik emniyet sistemi uygulanır.
- 3.6. Opsiyon el olarak exprof motor uygulanır.
- 3.7. Opsiyon el olarak elektrik kesintilerinde manuel olarak açma sağlanır.
- 3.8. Opsiyon el olarak Radar sistemi bağlanır.
- 3.9. Opsiyon el olarak Uzaktan kumanda sistemi bağlanır.
- 3.10. Opsiyon el olarak Giriş Çıkış Metal Kütle Dedektörü bağlanır.
- 3.11. Opsiyon el olarak dış mekan a takılan kapılarda motor muhafazası uygulanır.
- 3.12. Opsiyon el olarak motora -30 ile +70 santigrat derece arasında çalışabilecek rezistans redüktöre ise keçe, conta ve yağ düzeneği uygulanır.
- 3.13. Opsiyon el olarak invertör takılarak hızıkapıölçüsüne bağlı olarak 1mt/sn'ye kadar çıkarılır.
- 3.14. Opsiyon el olarak pencere adedi arttırılabilir arttırılır.

3.15. Kapıya opsiyon el olarak bağlanacak tüm özellikler; Opsiyon el özellik dışında ek bir ürün gerektirmemelidir, panoya bağlantı aşamasında direkt uygulanır.

4. ÜRETİCİ FİRMA ŞARTLARI;

- 4.1. Firmamız belirtildiği ve istenildiği sürece Opsiyon el özelliklerin tümünü sisteme entegre eder.
- 4.2. Firmamız sertifikasını ve standartlarını beyan edemeyeceği hiçbir ürünü üretim esnasında kullanmayacağını taahhüt eder.
- 4.3. Firmamız üretimi mekanik hatalarına karşı 2 yıl garantisini altındadır.
- 4.4. Firmamız üretimi otomasyon hatalarına karşı 1 yıl garantisini altındadır.
- 4.5. Firmamız tarafından 10 yıl süre ile yedek parça ihtiyacı karşılanır.
- 4.6. Firmamız yukarıda ki şartnamenin tüm koşullarını eksiksiz yapacağını kabul etmiştir.

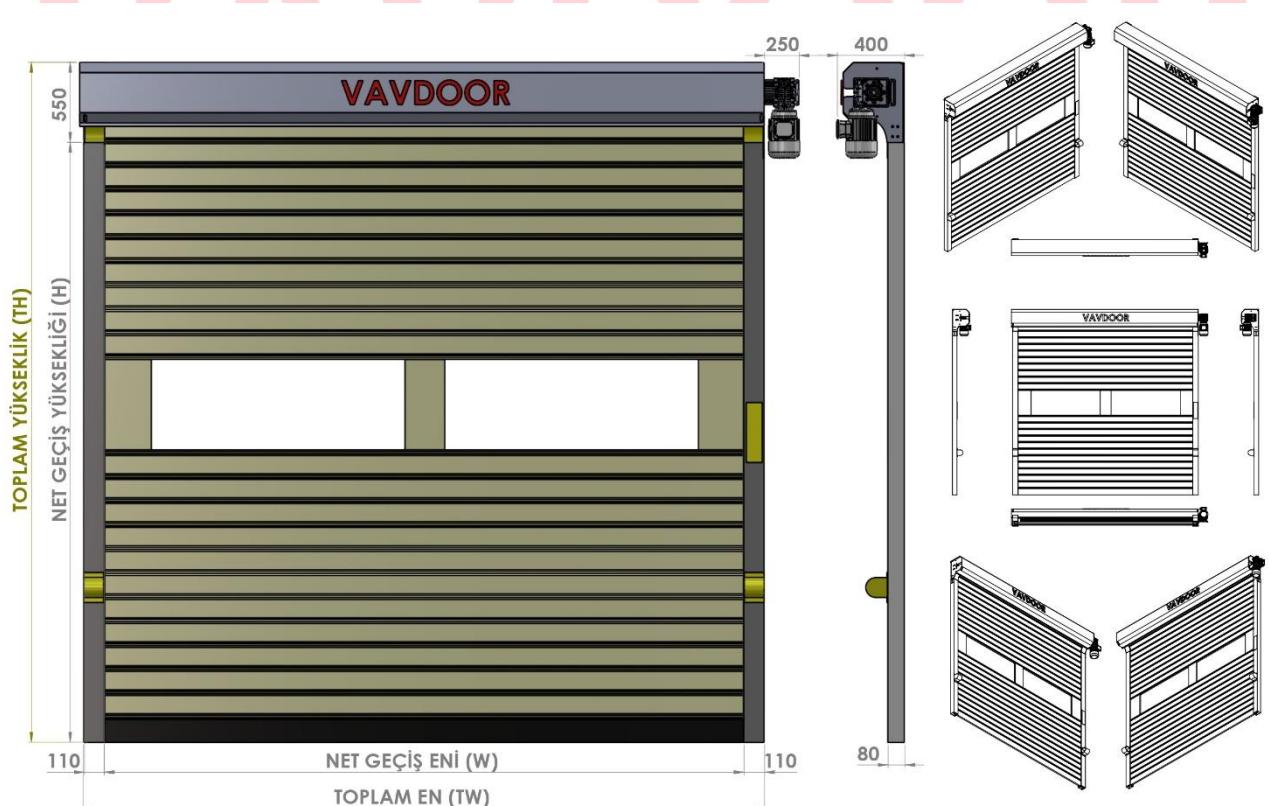

YÜKSEK HIZLI PVC KAPI SİSTEMLERİ

VAVDOOR
YÜKSEK HIZLI PVC KAPI SİSTEMLERİ