

ALUROLL SARMAL TİP HIZLI PVC KAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL TANIM;

ALUROLL Sarmal tip hızlı PVC kapı, Her iki taraf da 900gr/m² PVC branda malzemesinden mamul, PVC branda yapıştırma aralıklarında alüminyum lameller ile güçlendirilmiş yapıda, bir tambura sarılması ile çalışan iki yanda bulunan alüminyum dikmelerin kılavuzlarında hareket eden, şafta bağlı olan redüktör ve buna bağlı olan motorun çalışması ile alüminyum tambur üzerine tek kat PVC perde aksamını alttan yukarıya doğru çekmesi prensibiyle çalışan kapılardır.

1. KALİTE VE SERTİFİKASYON;

- 1.1. Firmamız ISO 9001 kalite güvence belgesine sahiptir.
- 1.2. Firmamız CE belgesi ve deklarasyonuna sahiptir.
- 1.3. Firmamız IDA (Uluslararası Kapı Birliği) üyesidir.

2. ÜRÜNÜN STANDART TEKNİK ÖZELLİKLERİ;

- 2.1. Kapı sağ sol kılavuzları; 80x110 Alüminyum özel çekim olmalıdır. Kapıya uygun özel formludur.
- 2.2. Kapının Ø125mm ölçüsünde SALGISIZ ekstrüzyon yönetimi ile yapılmış, alüminyum tamburu vardır.
- 2.3. Kapının Alüminyum tamburunun uç bölümleri CK45 çelik kalitesinde, Ø25 ölçüsünde, ısıtma işlemi ile sıvı nitrojen geçirme yöntemi uygulanarak bağlanmalı vida, trapez civata ya da türevi malzemeler malzeme kullanılarak birleştirilmemelidir.
- 2.4. PVC branda DIN ISO 2040, DIN ISO 2075, DIN EN 1876/2 1998 Standartlarında, EU 1935/2004 ve 10/2011 gıda standartlarına uygun fitalat içermeyen, 1100 dtex atkı, 1100 dtex çözgü, UV stabilizeli CE belgeli, 900 gr/m² hidrolik dirençli teknik tekstildir.
- 2.5. Kapının; Kılavuz içerisinden çıkmamasını sağlayan koruma muhafazası olmalıdır. Koruma muhafazası PVC ve POM malzemedenden mamul -30 +70 santigrat derece arası deforme olmayan D1 sınıfı alev yürütmez malzemedenden üretilmiştir.
- 2.6. Kapının; Tambur PVC sarım bölümü; PVC brandayı muhafaza altına alacak şekilde 1,0 kalınlığında form verilmiş DX51DZ kalite galvanize sac ile kapalıdır.
- 2.7. Kapının tambur taşıyıcı yan sac bayrakları; ST52 kalite kapı ölçülerine göre 3-5 mm. kalınlığında lazer kesimli, galvanize edilmiştir.
- 2.8. PVC branda yapıştırma aralıklarında; Özel tasarım kapının rüzgar mukavemetini artırma özelliğine sahip Alüminyum Lameller sarmal ölçüsüne güçlendirilmiştir.
- 2.9. Kapı kılavuzlarına; PVC ve EPDM malzemedenden mamul rüzgar geçişini önleyici -30 +70 santigrat derece arası deforme olmayan D1 sınıfı alev yürütmez malzemedenden üretilmiş fitiller montelidir.
- 2.10. PVC branda; Üzerine uygulanacak olan şeffaf gözetleme pencereleri; EN 71-3 standardında, , EU 1935/2004 ve 10/2011 gıda standartlarına uygun fitalat içermeyen 1.5-2mm kalınlığında, -30 +70 santigrat derece arası sıcaklık değerlerini deforme olmadan karşılar.
- 2.11. Kapının Alt baza bölümü; Alüminyum ekstrüzyon yöntemi ile yapılmış özel tasarım olmalı pnomatik emniyet sistemi taşıyıcı alt baza EPDM malzemesi takılabilir, sağ ve sol uç bölümlerinde PVC ve EPDM malzemedenden kılavuz içerisinden çarpma esnasında çıkmayı önleyici DARBE ÖNLEYİCİ (ANTI CRASH) bulunmaktadır.
- 2.12. Kapının rüzgar dayanımı; Montaj yapıldığı yere göre EN 12426, EN 12425, EN 12424 standartlarına Class 1,2,3 değerlerini karşılar.
- 2.13. Kapı kılavuzları yüzeyinde; IEC 60529 IP64 standardına uygun 1-10mt kapasiteli, -30 ile +70 santigrat derece arası çalışma koşullarında 5.000.000 kez çalışma kapasitesine sahip Reflektörlü

- emniyet fotoseli ve fotosel ile reflektörünü koruyacak PVC POM muhafazalıdır.
- 2.14.** Motor; Üç fazlı 230 - 400V AC IE3 sınıfı enerji verimliliği artırılmış 0,75kw ile 2,2kw arasında kapı ölçülerine göre değişiklik göstermektedir.
- 2.15.** Motor; Soğutma sistemlidir.
- 2.16.** Motor freni; 0,2 ms tepki süreli 110V-220V olmalı ve fren boşaltma kolu ile manuel kapamaya müsaade etmektedir.
- 2.17.** Kapının; monte edildiği yerin ölçüsüne göre kapı açılma hızı 0.40mt./sn ile 0,70mt./sn arasındadır.
- 2.18.** Redüktör üzerine yerleştirilen switch modül ile yukarı aşağı seviyesi, kapının duruş noktaları hassasiyeti ayarlanabilir.
- 2.19.** Swich sistemi; IP 51 (CEI EN 60529), EN 60947-5-1, CEI EN 60947-5-1 EN60529, CSA 22.2-14 standartlarına uygun -30 ile +70 santigrat derece arası çalışma koşullarında 2.000.000 kez çalışma kapasitesine sahiptir.
- 2.20.** Kapının; kontrol panosu; EN ISO 12100 Makine güvenliği standartlarına uygun 30x40 plastik pano Hyundai, Lg şalt malzeme, V23 mikro kontrollüdür.
- 2.21.** Kapının; kullanım halindeyken elektrik devresini otomatik olarak kesen bir emniyet sistemine sahiptir.
- 2.22.** Kapının panosu; LCD ekranlı, ya da benzeri ekrandan 380V Ac Kontrol panosu kapı ile birlikte sağlanır.
- 2.23.** Kapının; Kontrol panosundan ayarlı Otomatik kapanma özelliğidir.
- 2.24.** Kapının; Kontrol panosundan ayarlı Motor çalışma süresi ayarlanır.
- 2.25.** Kapının; Kontrol panosu üzerinden açma-kapama ve durdurma yapılır.
- 2.26.** Kapının; Kontrol panosunun üzerindeki kontrollerin haricinde aşağı ve yukarı tuşları olan butonu vardır.
- 2.27.** Kapının; Kontrol panosu üzerinde ACİL DURDURMA butonu vardır.
- 2.28.** Kapının; Hava kilidi sistemi pano üzerinde entegre olmuştur.
- 2.29.** Kapının; Kontrol panosu üzerinde üretim tarihi, seri numarası, imalat ölçülerini içeren tanıtım etiketi vardır.


3. ÜRÜNÜN OPSİYON EL TEKNİK ÖZELLİKLERİ;

- 3.1.** Opsiyon el olarak Motor muhafazası uygulanır.
- 3.2.** Opsiyon el olarak büyük ölçülü kapılarda Kalın Alüminyum Lameller uygulanır.
- 3.3.** Opsiyon el olarak Boy fotoseli bağlanır.
- 3.4.** Opsiyon el olarak İkaz lambası ya da sinyalizasyon uygulanır.
- 3.5.** Opsiyon el olarak alt temas pnomatik emniyet sistemi uygulanır.
- 3.6.** Opsiyon el olarak exprof motor uygulanır.
- 3.7.** Opsiyon el olarak elektrik kesintilerinde manuel olarak açma sağlanır.
- 3.8.** Opsiyon el olarak Radar sistemi bağlanır.
- 3.9.** Opsiyon el olarak Uzaktan kumanda sistemi bağlanır.
- 3.10.** Opsiyon el olarak Giriş Çıkış Metal Kütle Dedektörü bağlanır.
- 3.11.** Opsiyon el olarak dış mekan a takılan kapılarda motor muhafazası uygulanır.
- 3.12.** Opsiyon el olarak motora -30 ile +70 santigrat derece arasında çalışabilecek rezistans redüktöre ise keçe, conta ve yağ düzeneği uygulanır.
- 3.13.** Opsiyon el olarak invertör takılarak hızı kapı ölçüsüne bağlı olarak 1mt/sn'ye kadar çıkarılır.
- 3.14.** Opsiyon el olarak pencere adedi artırılır.

3.15. Kapiya opsiyon el olarak bağlanacak tüm özellikler; Opsiyon el özellik dışında ek bir ürün gerektirmemelidir, panoya bağlantı aşamasında direkt uygulanır.

4. ÜRETİCİ FİRMA ŞARTLARI:

- 4.1. Firmamız belirtildiği ve istenildiği sürece Opsiyon el özelliklerin tümünü sisteme entegre eder.
- 4.2. Firmamız sertifikasını ve standartlarını beyan edemeyeceği hiçbir ürünü üretim esnasında kullanmayacağını taahhüt eder.
- 4.3. Firmamız üretimi mekanik hatalarına karşı 2 yıl garantisi altındadır.
- 4.4. Firmamız üretimi otomasyon hatalarına karşı 1 yıl garantisi altındadır.
- 4.5. Firmamız tarafından 10 yıl süre ile yedek parça ihtiyacı karşılanır.
- 4.6. Firmamız yukarıda ki şartnamenin tüm koşullarını eksiksiz yapacağını kabul etmiştir.

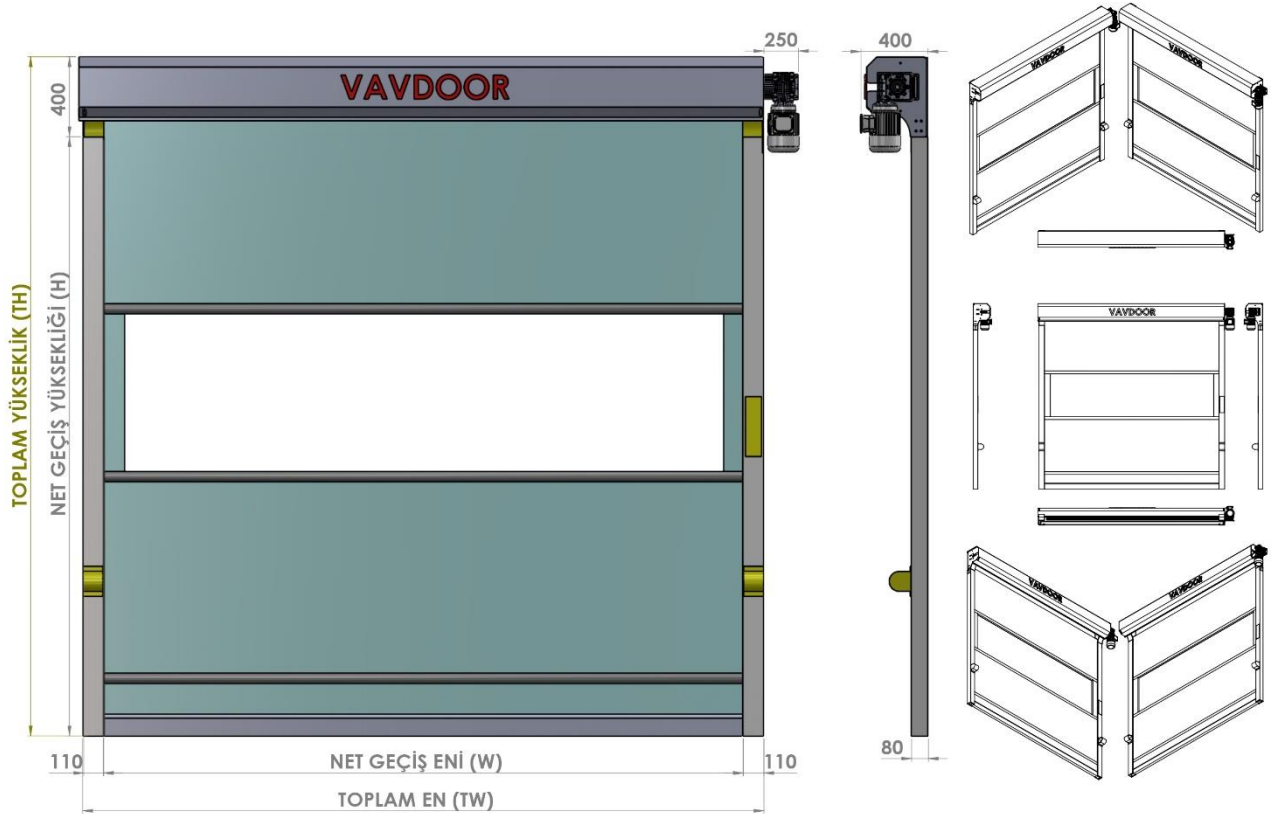

YÜKSEK HIZLI PVC KAPI SİSTEMLERİ

VAVDOOR

YÜKSEK HIZLI PVC KAPI SİSTEMLERİ